


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Канальная сплит-система MDV MDTJ2-60HWN1 / MDOU3-60HN1-L

Модель: MDTJ2-60HWN1 / MDOU3-60HN1-L · Бренд: MDV

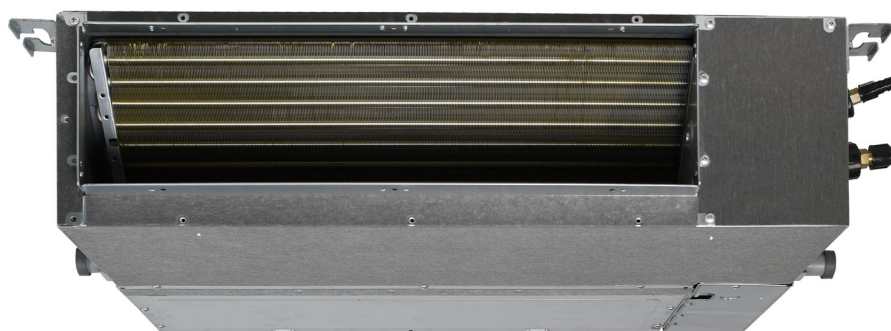

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDTJ2-60HWN1
Модель наружного блока	MDOU3-60HN1-L
Холодопроизводительность, кВт	16,12
Теплопроизводительность, кВт	18,17
Электропитание, В/Гц/Ф	380-415/50/3
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	5,96
Коэффициент энергоэффективности EER	2,7
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	10,7
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	5,03
Коэффициент энергоэффективности COP	3,61
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	10
Максимальная потребляемая мощность, кВт	7,5
Максимальный потребляемый ток	12,6
Пусковой ток	70
Подключение электропитания	наружный блок
Кабель питания, мм ²	5x4,0
Межблочный кабель, мм ²	6x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	1500 - 2300
Расход воздуха наружного блока, м ³ /ч	5600
ESP (статическое давление, номинал), Па	50
ESP (статическое давление, диапазон), Па	0-200
Уровень шума внутреннего блока, дБ	46 / 44 / 42
Уровень шума наружного блока, дБ	64
Модель компрессора	5CE061SA01
Тип компрессора	Спиральный
Бренд компрессора	SANYO
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	2,85
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	30

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	19,05(3/4)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	25
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	1000
Максимальная длина труб	50
Максимальный перепад высот	30
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	-15 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1200
Размер внутреннего блока, высота, мм	300
Размер внутреннего блока, глубина, мм	750
Размер наружного блока, ширина, мм	980
Размер наружного блока, высота, мм	975
Размер наружного блока, глубина, мм	415
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1425
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	395
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	860
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	1145
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	1080
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	500
Вес нетто, внутренний блок, кг	40,6
Вес брутто, внутренний блок, кг	46,4
Вес нетто, наружный блок, кг	89,1
Вес брутто, наружный блок, кг	103,3

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.