


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Сплит-система MDV MDSAI-24HRN8 / MDOAI-24HN8 с зимним комплектом до -40 °C

Модель: MDSAI-24HRN8 / MDOAI-24HN8 WS-RAC-74 (-40) · Бренд: MDV

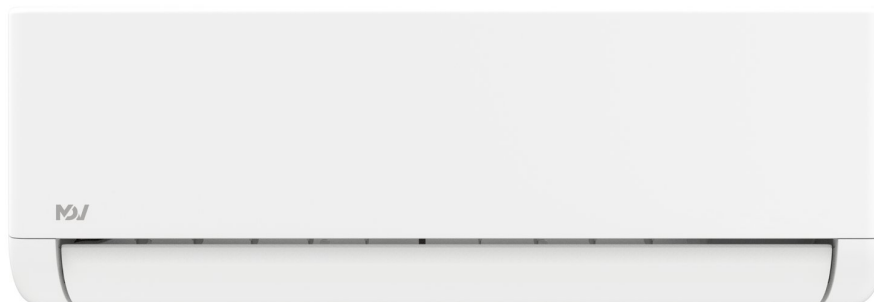

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDSAI-24HRN8
Модель наружного блока	MDOAI-24HN8
Тип управления компрессором	on/off
Зимний комплект	Да, до -40 °C
Холодопроизводительность, кВт	7,03
Теплопроизводительность, кВт	7,33
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Класс энергоэффективности (охлаждение)	A
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А	8,80
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	2,03
COP (диапазон)	3,61
Класс энергоэффективности (нагрев)	A
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А	8,80
Максимальная потребляемая мощность, кВт	3,1
Максимальный потребляемый ток, А	16,3
Пусковой ток, А	42
Подключение электропитания	к внутреннему блоку
Кабель питания, мм ²	3x2,5
Межблочный кабель, мм ²	5x2,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	1250/1090/870
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м ³ /ч	870
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м ³ /ч	1250
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	46/42,5/33
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А)	33
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	61,5
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, кг	1,20
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	24
Диаметр жидкостной трубы, мм	9,52

Диаметр жидкостной трубы, дюйм	3/8
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм	15,9
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	15,9 (5/8)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	16
Максимальная длина труб, м	25
Максимальный перепад высот, м	10
Длина труб, не требующая дозаправки, м	5
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+18 (-40*)
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	1055
Размер внутреннего блока, высота, мм	330
Размер внутреннего блока, глубина, мм	231
Размер наружного блока, ширина, мм	890
Размер наружного блока, высота, мм	673
Размер наружного блока, глубина, мм	342
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1130
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	405
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	310
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	995
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	740
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	398
Вес нетто, внутренний блок, кг	12,4
Вес брутто, внутренний блок, кг	15,9
Вес нетто, наружный блок, кг	48,1
Вес брутто, наружный блок, кг	51,1

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.