


Сплит-система MDV MDTJ-18HWN1 (KJR-150A) / MDOU3-18HN1-L

Модель: MDTJ-18HWN1 (KJR-150A) / MDOU3-18HN1-L · Бренд: MDV

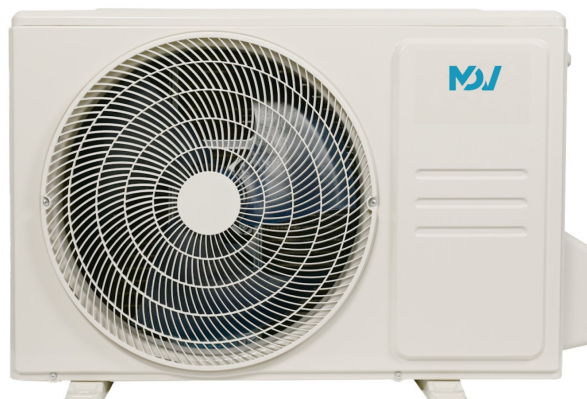

Особенности серии MDTJ/MDTI

Полупромышленные кондиционеры MDV канального типа представляют собой систему кондиционирования воздуха с проводным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных кондиционеров не заметны для глаз окружающих, легко монтируются в ...

Низкотемпературный комплект. Предустановленный низкотемпературный комплект в наружных блоках обеспечивает работу кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°C (18, 24 кВт) и -25°C (36, 48, 60 кВт).

Два направления входа воздуха. Конструкция блока позволяет осуществить подключение воздухопровода забора воздуха снизу или сзади (по оси) блока, что значительно упрощает установку кондиционера.

Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии. С помощью установленных в кондиционере контактов можно организовать систему дистанционного включения/выключения. Также возможно подключение к системам охранно-пожарной сигнализации и вывод сигнала об аварии кондиционера.

Подача свежего воздуха. На корпусе кондиционера предусмотрены специальные подготовки под отверстия для подключения воздухопроводов подачи свежего обработанного воздуха.

Обнаружение утечки хладагента. При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою работу до устранения причины, при этом на дисплее высвечивается код ошибки.

Дренажная помпа. Дренажная помпа для отвода конденсата на высоту до 750 мм встроена в кондиционер.

Технические характеристики

Модель внутреннего блока	MDTJ-18HWN1
Модель наружного блока	MDOU3-18HN1
Холодопроизводительность, кВт	5,28
Теплопроизводительность, кВт	5,57
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1,95
Коэффициент энергоэффективности EER	2,71
Номинальный потребляемый ток (охлаждение)	8,7
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт	1,65
Коэффициент энергоэффективности COP	3,37
Номинальный потребляемый ток (нагрев)	7,3
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,90**
Максимальный потребляемый ток	15,0

Пусковой ток	38,0
Подключение электропитания	внутренний блок
Кабель питания, мм ²	3x2,5
Межблочный кабель, мм ²	5x2,5 + 2x1,5
Расход воздуха внутреннего блока, м ³ /ч	740 - 1020
Расход воздуха наружного блока, м ³ /ч	2500
ESP (статическое давление, номинал), Па	25
ESP (статическое давление, диапазон), Па	0 - 60
Уровень шума внутреннего блока, дБ	38 / 41 / 44
Уровень шума наружного блока, дБ	58,5
Модель компрессора	PA215M2AS-7KTL6
Тип компрессора	Ротационный
Бренд компрессора	GMCC
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, кг	1,30
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,7(1/2)
Наружный диаметр отвода дренажа, мм	25
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм	750
Максимальная длина труб	25
Максимальный перепад высот	15
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+18(-40)*
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение	+43
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	-7
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев	+24
Размер внутреннего блока, ширина, мм	880
Размер внутреннего блока, высота, мм	210
Размер внутреннего блока, глубина, мм	674
Размер наружного блока, ширина, мм	805
Размер наружного блока, высота, мм	554
Размер наружного блока, глубина, мм	330
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм	1070
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм	270
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм	725
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм	915
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм	615
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм	370
Вес нетто, внутренний блок, кг	23,4
Вес брутто, внутренний блок, кг	29,6
Вес нетто, наружный блок, кг	37,8
Вес брутто, наружный блок, кг	40,4
Серия	Канальные On/Off сплит-системы MDV, серия MDTJ/MDTI

ООО «АРС-Климат» · arsclimat.ru · +7 (495) 780-93-99 · info@arsclimat.ru

Характеристики предоставлены производителем MDV и могут быть изменены без уведомления. Актуальные цены и наличие — на arsclimat.ru. Лист сформирован 19.07.2026.